

art. 304 - Pulsantiera in ottone a 4 pulsanti



art. 304



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
408,00 €

408,00 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [Pulsanterie Toscane](#)

Descrizione



Art. 304 - Pulsantiera in ottone a quattro pulsanti, sagomata su lastra ottone spessore 3 mm.
Finitura ottone lucido.
Dimensioni mm 120 x 180
Quattro pulsanti in ottone massiccio.
Montaggio su scatola a muro.

art. 304 - Pulsantiera in ottone a 4 pulsanti



Viene fornita con 4 targhette in ottone per incisione nominativi, tasselli e viti in ottone con chiavetta di fissaggio di sicurezza antifurto



Le pulsantiere su una fila serie 300 sono disponibili da 2 a 6 pulsanti.

La pulsantiera viene ricavata da piastre di ottone da orologeria e realizzate secondo le più antiche tradizioni fiorentine, per garantirne la facile installazione, la funzionalità e la durata nel tempo.

2 pulsanti art. 302

3 pulsanti art. 303

4 pulsanti art. 304

5 pulsanti art. 305

6 pulsanti art. 306

La pulsantiera viene ricavata da piastre di ottone da orologeria e realizzate secondo le più antiche tradizioni fiorentine, per garantirne la facile installazione, la funzionalità e la durata nel tempo.

Se occorre possiamo eseguire le incisioni sulle targhette.

La lavorazione di incisione è realizzata con bulino a 60° diametro 6mm con macchina LVL A3 PRO avanzamento F2500 rotazione Mandrino S18000 controllo Mach3 per garantire l'incisione nel tempo.


Il costo di ogni incisione su targhetta è di **euro 15,00** e può essere eseguita su una riga, su due righe o su tre righe.

Esempio.:

ROSSI - VERDI	una riga
ROSSI VERDI	due righe
ROSSI VERDI GIALLI	tre righe

Per richiedere l'incisione occorre ordinare anche l'art. **80-QS** e scrivere nelle note il nominativo da incidere

per informazioni: info@dainobianco.it tel.: 335 440468

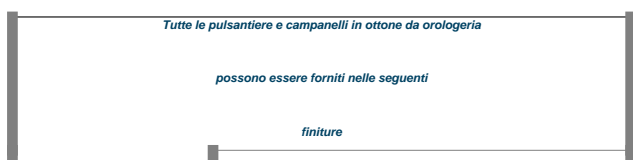

Esempi dei

Tipi di Finitura



Descrizione della Finitura

**Finitura OL - OTTONE LUCIDO
NATURALE**

Soggetto ad ossidarsi a contatto con gli agenti atmosferici, modifica nel tempo lo stato di lucentezza iniziale. Se si desidera una costante brillantezza si deve pulire periodicamente con prodotti specifici per la lucidatura dell'ottone.

Se questo non viene effettuato l'ottone tenderà ad assumere la colorazione tipica del suo invecchiamento.

(Questa è la finitura base di serie)



**Finitura OBV - OTTONE
BRONZATO**

Trattamento artificiale di invecchiamento precoce dell'ottone in bagni chimici.

Protetto da vernice trasparente si presenta di un colore marrone antico chiazato naturalmente.

Il costo **OBV** è il 20% in più del costo **OL**
(Ottone Lucido)



**Finitura OG - OTTONE
GRAFITATO**

Verniciatura in colore grigio grafite tipico del ferro battuto antico. Si unisce perfettamente a cancelli, ringhiere, infissi in ferro.

Il costo **OG** è il 20% in più del costo **OL**
(Ottone Lucido)



**Finitura OCR -
TRATTAMENTO AL
NIKEL + CROMO**

Finitura che trova una giusta applicazione negli edifici di costruzione più moderna.

Il costo **OCR** è il 40% in più del costo **OL**
(Ottone Lucido)



**Finitura PVD -
TRATTAMENTO AL**

TITANIO

Ottone al Titanio, Trattamento al
Nikel + Cromo + Titanio.
Trattamento speciale al PVD con
fondo nikel+cromo con riporto sotto
vuoto al titanio, si distingue per la
durezza della superficie ed è
garantito alla resistenza agli agenti
atmosferici (pioggia, sole,
salmastro etc.).

Le pulsantiere al titanio si
mantengono lucide e splendenti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.